Технические характеристики:

Рубильник с предохранителями
Модель M21 – 630A

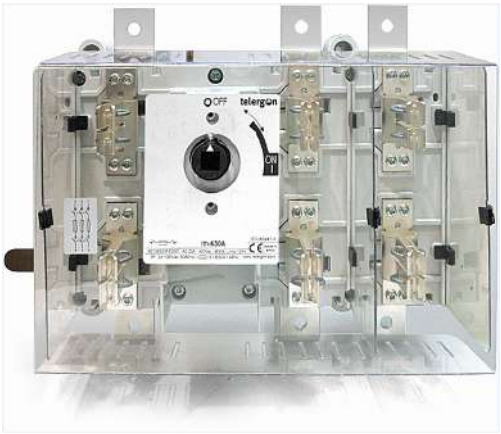

Стандарт МЭК 60947-1 & 3

Система контроля качества Telergon, S.A.U.

IS0 9001 & 14001

Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105053481

Тесты по МЭК 60947-3.

AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
TOMORROW TODAY

Электрические характеристики (в соответствии с МЭК 60947-3)

Условный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith (-30…+50 ºC)	**630A**
Ном. напряжение изоляции Ui (В)	1000
Ном. импульсное напряжение Uimp (кВ)	12

Номинальный рабочий ток Ie (A)

Напряжение	**Категория применения**	**I_e**
400 В	AC21A	630
	AC22A	630
	AC21A	630

Параметры короткого замыкания

Ток КЗ (Пиковое значение) I_{cm}	100кА
Ном. допустимый кратковременный ток (1 сек) (rms) I_{cw}	100кА
Макс. ток отключения (пиковое значение)	43,3кА
Макс. рассеиваемая мощность (L^2t)	1600

Подключение

Шина (Толщина/Ширина) (мм)	6/40
Жесткий кабель ($мм^2$)	40
Усилие затяжки (Н·м)	24

Механические параметры

Мин. количество переключений без нагрузки	5000
Макс. масса (4 полюса в литом корпусе) (кг)	13/15

Типоразмер	**Полюса**	**Заказной код**
3; NH2	3P	**M2106303PSD30**
3; NH2	4P(3P+N)	**M2106303NSD30**
Аксессуары		
1. Рукоятка прямого монтажа		DM2SI31
2. Выносная рукоятка		DS-LA31
3. Защитный экран		DM2CU31
4. Дополнительные контакты		D5LAU01 D5LAU02

1

2

3

4

Габаритные и присоединительные размеры

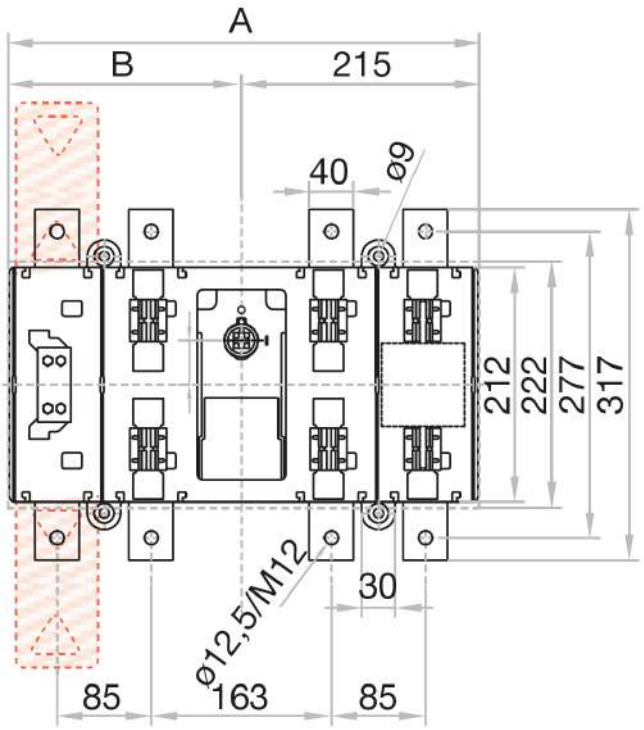

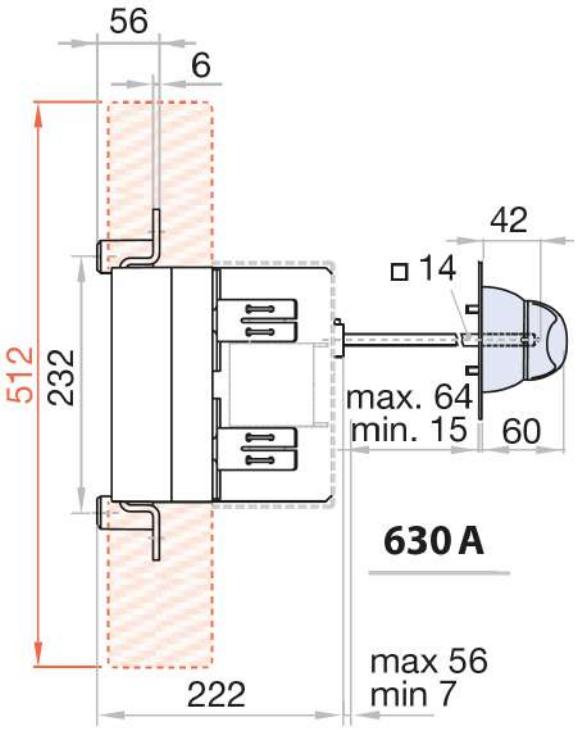

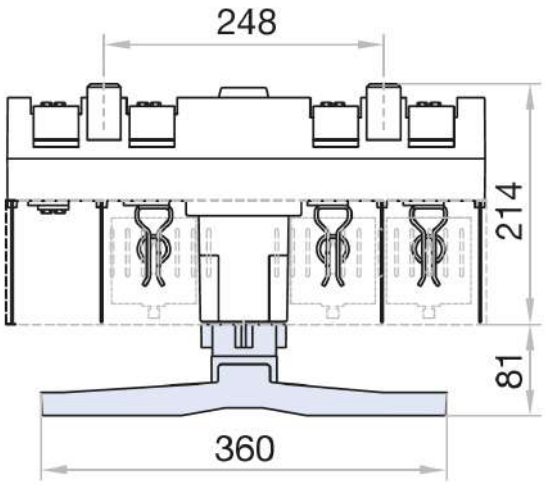

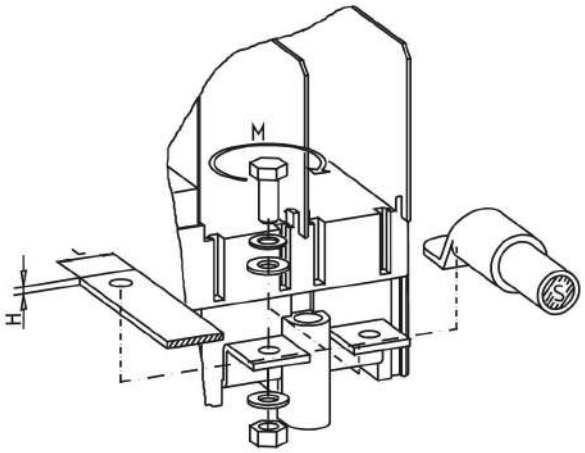

	S max (Cu)	H max (Cu)	L max (Cu)		M
	mm^2	mm	mm		Nxm
630 A	2x185	2x7	50	M12	45